




NORBLAST® 1 - Sablage interne de tuyauteries 33 mm à 75 mm / 1 1/4" à 3"

Le système NORBLAST® 1 est étudié pour être fixé directement sur un tuyau de sablage de diamètre 13 mm / 1/2".

Faire reculer le système en tirant sur le tuyau. Un déflecteur à la buse permet d'obtenir un jet de sablage rond avec un angle d'attaque de 45°. Réservé à une **utilisation très occasionnelle**, pour de petits travaux ponctuels.


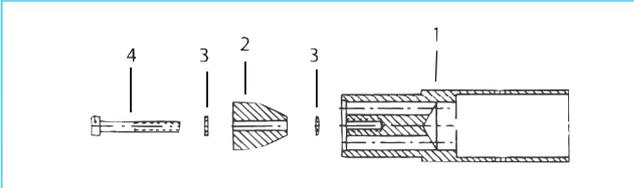


REP.	REF.	DESCRIPTION
-	NOB1	Buse de sablage interne complète
1	NOB1434	Corps
2	NOB1442	Déflecteur tungstène
2	NOB1442/CB	Déflecteur carbure de bore
3	NOB1436	Joint
4	NOB1437	Boulon

NORBLAST® 2 - Sablage interne de tuyauteries 75 mm à 300 mm / 3" à 12"

Le système NORBLAST® 2 est étudié pour être raccordé directement sur un tuyau de sablage de diamètre 32 mm / 1" 1/4.

Faire reculer le système en tirant sur le tuyau. Un déflecteur à la buse permet d'obtenir un jet de sablage rond avec un angle d'attaque de 45°. Livré en standard avec une buse de 13 mm.

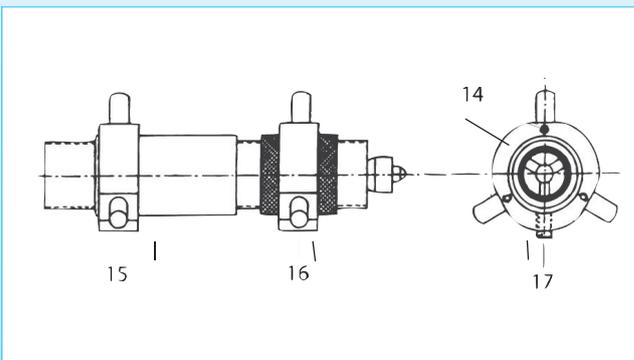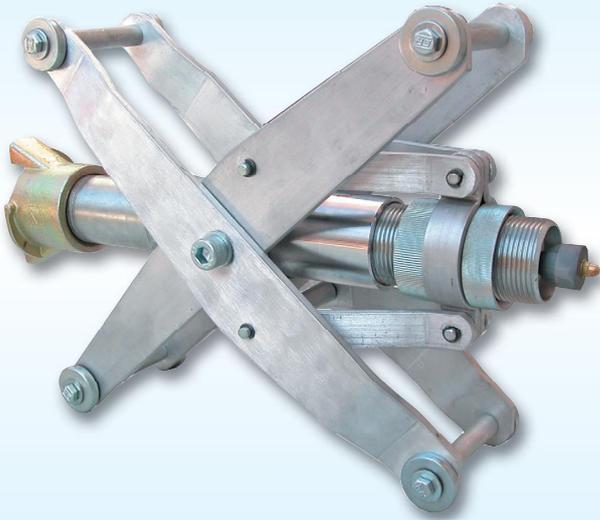

REP.	REF.	DESCRIPTION
-	NOB2	Machine de sablage interne complète
-	NOB1440	Ensemble de tiges de centrage
2	NOB1441	Chariot de centrage complet
3	NOB1442	Déflecteur tungstène
4	NOB1443	Corps
5	NOB1444	Support
6	NOB1445	Chemise
7	NOB1446	Pointeau
8	NOB1447	Ecrou
9	NOB1448	Ecrou
10	NOB1449	Chemise
11	NOB1450	Joint
12	NOB1451	Joint
13	NOB1452	Joint torique
14	NOB1453	Boulon
15	NOB1454	Collier avant
16	NOB1455	Collier arrière
17	NOB1456	Boulon
18	NOB1457	Roulette
19	NOB1458	Buse 13 mm
19	NOB1459	Buse 16 mm
20	OX1010	Raccord rapide 1" 1/4 F
21	NOB1070	Bobine caoutchoutée 1" 1/4
22	NAB4365	Manchon 1" 1/4

