



Compresseur AP35/2R


Le compresseur à piston AIRPLUS AP35/2R est particulièrement adapté à une utilisation en alimentation d'une machine à projeter de type NORTEX TX20 ou TX30 ainsi que pour l'alimentation de nos équipements d'aérogommage MINIMAX et MINISOFT. Le seul compresseur 4CV/3kW en 230 VAC du marché (nécessite une alimentation exclusive sur prise 16A sans autre consommateur sur la même ligne). Les compresseurs à piston sont adaptés à un usage régulier mais discontinu notamment en cas d'utilisation impliquant une consommation au-delà de leur débit nominal et qui ne leur permet pas de rester dans leur plage de régulation. En cas d'utilisation très intensive envisagée, il sera préconisé de s'orienter vers un modèle de compresseur à vis bien mieux adapté à ce type d'utilisation plus exigeante.

Caractéristiques techniques :

Compresseur.....	Bi-cylindre mono-étagé
Débit engendré litres/minute.....	600 l/mn
Débit engendré m3/heure.....	36 m3/h
Pression de régulation.....	7/8 bar
Option pression 10 bar.....	Oui
Capacité des réservoirs.....	2 x 10 l
Puissance CV.....	4 CV
Puissance kW.....	3 kW
Ampérage requis.....	16A
Tension Volt.....	230 VAC Mono
RPM.....	1420 t/mn
Puissance sonore Lwa*.....	92 dB(A)
Niveau sonore à 7 mètres.....	71 dB(A)
Sortie d'air équipé d'un raccord express tête de chat laiton.....	1/2"
Dimensions L x l x H	790 X 620 X 740
Poids	78 kg

*suivant la directive Européenne 2000/14 annexe 8

ATTENTION : Rallonge avec câble 3 x 2.5mm² totalement déroulé impérativement !

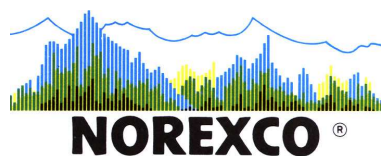

16, rue des chasseurs - VILLE-LA-GRAND - 74100 - France

Tél: 04 50 38 37 36 - Fax: 04 50 92 88 44

www.norexco.com - norexco.france@norexco.com