

# NORSPRAY<sup>®</sup>



NOR630

**PNEUMATIQUE**

**EQUIPEMENT  
DE PEINTURE  
HAUTE PRESSION**

**CE**



# NORSPRAY® 630

CE



**Super**  
630

La pompe **NORSPRAY® 630** est un équipement de pulvérisation de peinture haute pression sans air.

La pompe **NORSPRAY® 630** est un équipement très performant, capable de pulvériser des produits de très forte viscosité. Cette pompe est particulièrement recommandée pour les chantiers où la pression de l'air comprimé est limitée; elle est l'équipement idéal pour une utilisation en chantier naval ou sur tout autre chantier important.

La pompe **NORSPRAY® 630** a un débit suffisant pour alimenter 3 pistolets simultanément avec un total de 150 mètres de flexibles.


### Points forts :

- Pulvérisation sans air / absence de brouillard.
- Débit maximum : 11 l/mn.
- Montage de 2 pistolets.
- Buse maximum avec 1 pistolet jusqu'à 0.055"  
2 pistolets jusqu'à 0.037"
- 5,5 cycles par litre.
- Consommation d'air approximative :  
3 l/mn à 5,4 bars : 1,8 m<sup>3</sup>/mm  
6 l/mn à 5,4 bars : 3,1 m<sup>3</sup>/mm  
9 l/mn à 5,4 bars : 4,3 m<sup>3</sup>/mm
- Chariot robuste.
- Section fluide en acier inox.
- Moteur pneumatique et pompe désaccouplables rapidement.
- Pompe double effet assurant un débit continu.
- Pulvérisation de produit très épais.
- Grand choix d'accessoires.
- Service après-vente assuré par votre revendeur.

REFERENCE	DESCRIPTION
<b>NOR630</b>	<b>NORSPRAY® 630</b> complète sur chariot comprenant : pompe pneumatique 63:1 avec système d'aspiration pour fût de 20 litres, crépine d'aspiration, régulateur d'air intégrant le filtre et le lubrificateur, filtre H.P. sortie de pompe avec tamis 60 M et vanne de dépressurisation 1/4".
NW2200	Pistolet 500 bars 1/4 NPT
NG5300	Pompe NORSPRAY® 63:1 nue
NG3045	Support mural
NW5067	Tuyau d'aspiration pour fût de 20 litres
NG1010	Filtre 30 mailles
NG1011	Filtre 60 mailles
NG1012	Filtre 100 mailles
NG1013	Filtre 200 mailles
NG1100	Filtre haute pression complet
NG6046	Tuyau NORFLEX® H.P. 1/4" - 15 m - PS : 340 bars - 1/4" NPSM-F
NG6015	Tuyau NORFLEX® H.P. 3/8" - 15 m - PS : 240 bars - 3/8" NPSM-F
NG6074	Tuyau NORFLEX® H.P. 3/8" - 15 m - PS : 400 bars - 3/8" NPSM-F
NM8010S	Mamelon 1/4"x1/4" NPT MxM
NM8011	Mamelon 1/4"x3/8" NPT MxM
NM8012	Mamelon 3/8"x3/8" NPT MxM
NG5032	Robinet à bille 3/8"x3/8" NPSM FxF
NW3077	Pochette réparation NW2200
NG2014	Pochette réparation moteur air NOR630
NG2046	Pochette réparation pompe NOR630

Ratio	63:1
Cycles par litre	5,5 cycles
Débit maximum	11 ltrs/min.
Pression d'air	
min.	3 bars
max	5,4 bars
Pression maximum du produit en fonctionnement	345 bars
Entrée d'air	3/4" NPSM-F
Poids	85 kg

VOTRE REVENDEUR :

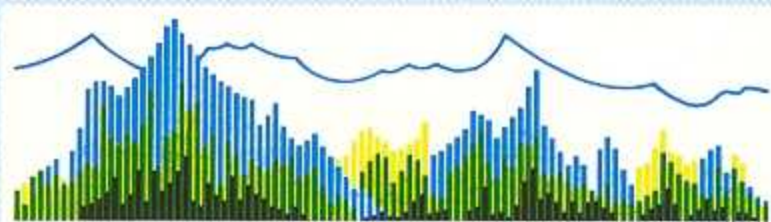

**NOREXCO®**

**NOREXCO S.A.**

16, rue des Chasseurs - Z.I. Internationale

74100 Ville-la-Grand - France

Tél. (04) 50 38 37 36 - Fax (04) 50 92 88 44

TOUS DROITS DE REPRODUCTION RESERVES